
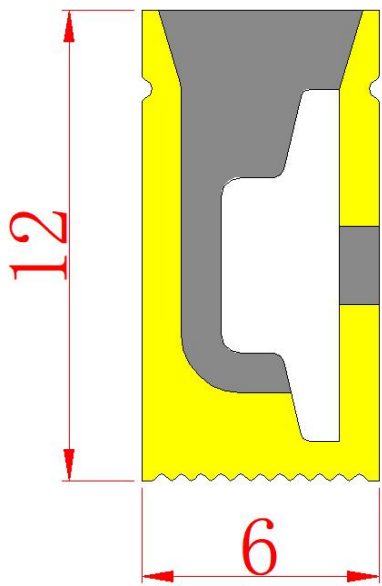



HO-T0612 SMD灯带规格书

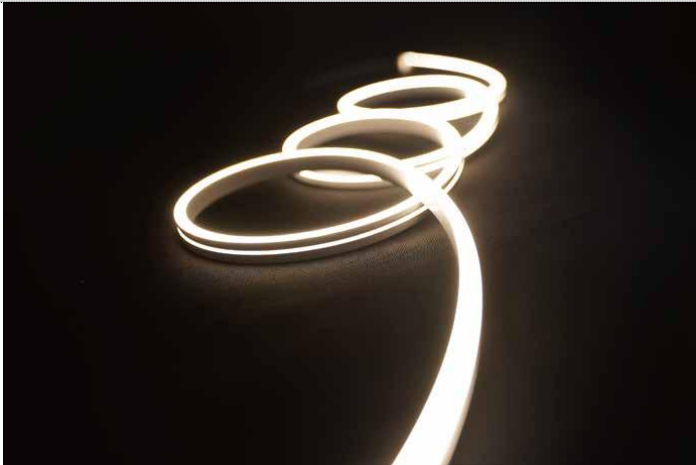

应用环境：
Application Environment：
室内 Indoor
室外 Outdoor

基本参数Basic Specifications		
色 彩Color Range	W	
光 源Light Source	SMD W	
寿 命 Source Life	35,000h	
材 质Material	硅胶silicon	
重 量Weight	0.12kg/m	
最大级联长度Max. length	5m	

工作条件Environmental Specifications	
工作温度Working Temperature	-20°C to 45°C
储存温度Storage Temperature	-20°C to 50°C
防护等级Protection Rating	IP66
电气参数 Electrical Specifications	
工作电压Working Voltage	DC24V
最大功率Max. Power	12W
光学参数 Optical Specifications	
光 束 角Beam Angle	≥120°

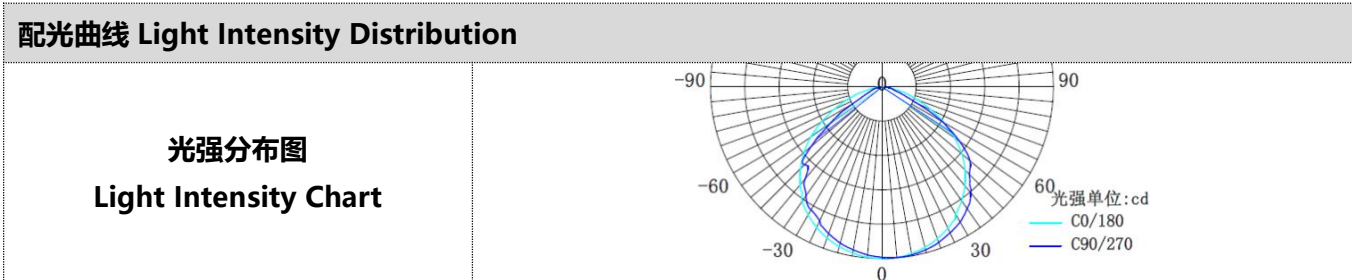

可提供型号 Order Info								
产品型号	工作电压	功率	光源	控制协议	灰度级别	材质	能效值	灯珠品牌
HO-T0612	DC24V	12W	120 颗 W	ON/OFF	/	硅胶	30lm/w	三安

产品配件： Product Parts




出线堵头 尾塞 安装卡扣 铝型材 可弯曲型材

End cap with hole End cap no hole Aluminum Clip Aluminum Profile Flexible Profile

安装示意图： Installation Diagram

第一步：用螺丝把卡扣固定在安装位置

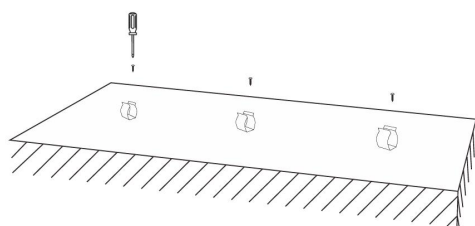

第二步：把灯带压入左图卡扣中，安装后效果如右图所示

