


HO-T1004 SMD灯带规格书

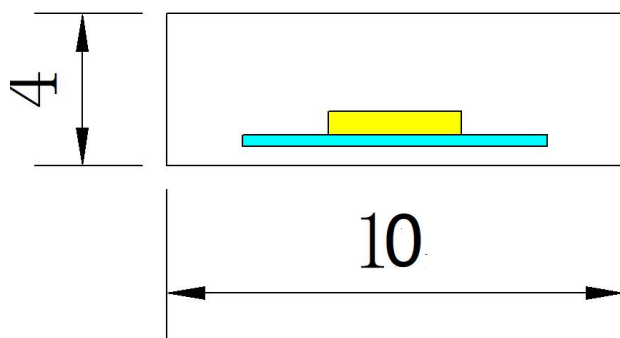

应用环境:

Application Environment:

室内 Indoor

室外 Outdoor



基本参数Basic Specifications


色 彩Color Range	W/WW/RGB
光 源Light Source	SMD W/WW/RGB三合一
寿 命 Source Life	35,000h
材 质Material	硅胶silicon
重 量Weight	0.15kg/m
最大级联长度Max. length	5m

工作条件Environmental Specifications

工作温度Working Temperature	-20℃ to 45℃
储存温度Storage Temperature	-20℃ to 50℃
防护等级Protection Rating	IP66

电气参数 Electrical Specifications


工作电压Working Voltage	DC24V
最大功率Max. Power	13.5W
光学参数 Optical Specifications	
光 束 角Beam Angle	≥120°

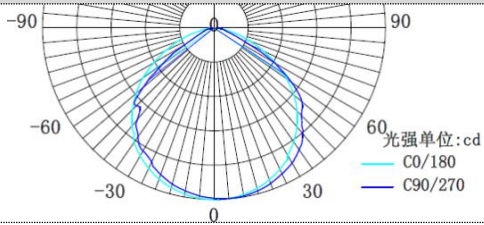配光曲线 Light Intensity Distribution	
光强分布图 Light Intensity Chart	 A light intensity distribution chart (photometric curve) showing the beam angle and light intensity. The chart is a semi-circle with a vertical axis from -90 to 90 degrees and a horizontal axis from -30 to 30 degrees. Two curves are plotted: a red curve for C0/180 and a blue curve for C90/270. The legend indicates that the intensity unit is cd (candela).

可提供型号 Order Info								
产品型号	工作电压	功率	光源	控制协议	灰度级别	材质	能效值	灯珠品牌
HO-T1004	DC24V	12W	120 颗 W	ON/OFF	/	硅胶	80lm/w	三安

产品配件： Product Parts		
		
出线堵头 End cap with hole	尾塞 End cap no hole	安装扣件 Plastic clip
安装示意图： Installation Diagram		

第一步：用螺丝把卡扣固定在安装位置

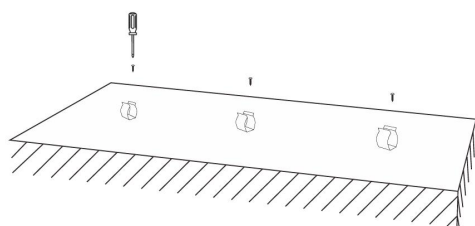

第二步：把灯带压入左图卡扣中，安装后效果如右图所示

