
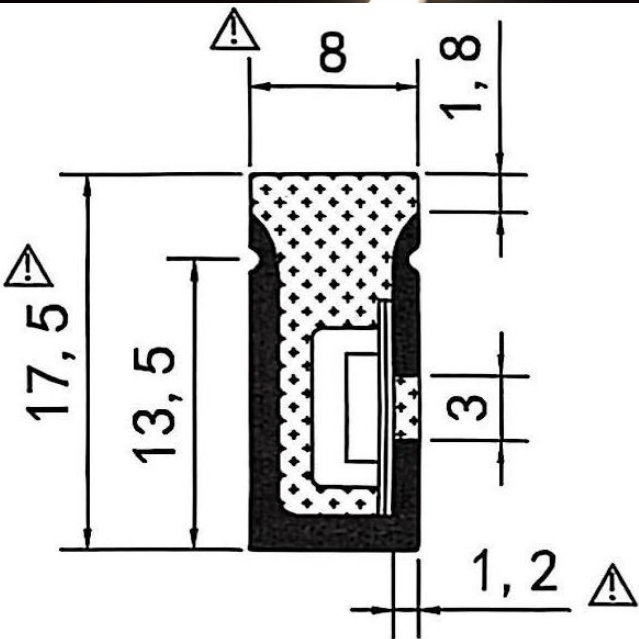


HO-T0817 SMD灯带规格书

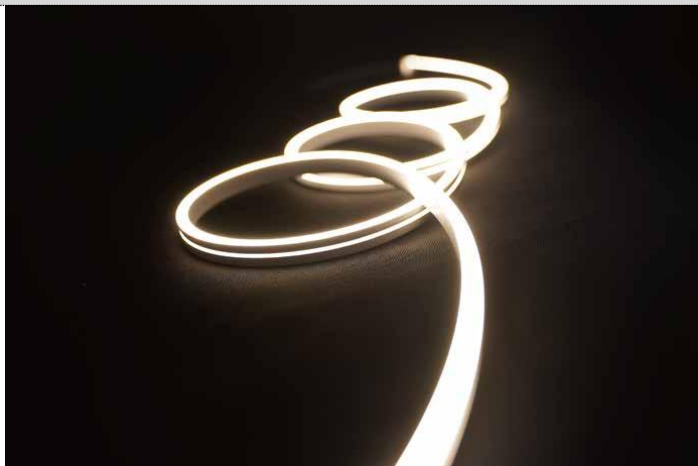

应用环境:

Application Environment:


室内 Indoor

室外 Outdoor

基本参数Basic Specifications

色 彩Color Range	W
光 源Light Source	SMD W
寿 命 Source Life	35,000h
材 质Material	硅胶silicon
重 量Weight	0.12kg/m

最大级联长度Max. length	5m
工作条件Environmental Specifications	
工作温度Working Temperature	-20°C to 45°C
储存温度Storage Temperature	-20°C to 50°C
防护等级Protection Rating	IP66
电气参数 Electrical Specifications	
工作电压Working Voltage	DC24V
最大功率Max. Power	12W
光学参数 Optical Specifications	
光 束 角Beam Angle	≥120°

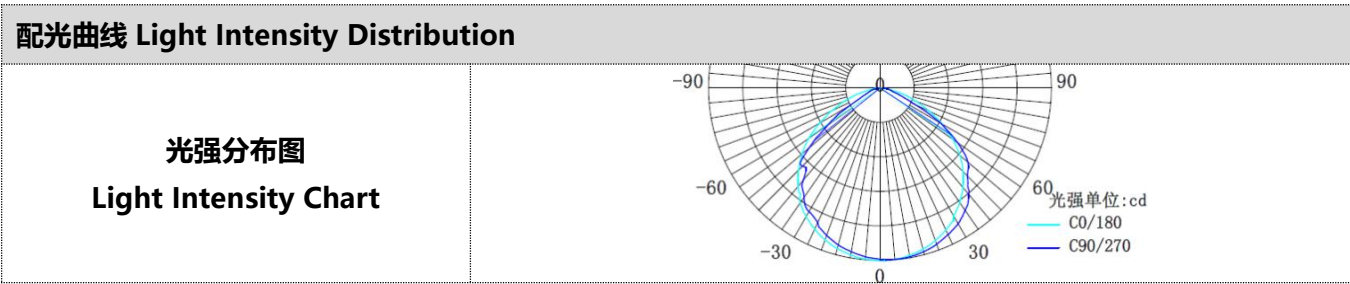


可提供型号 Order Info								
产品型号	工作电压	功率	光源	控制协议	灰度级别	材质	能效值	灯珠品牌
HO-T0817	DC24V	12W	120 颗 W	ON/OFF	/	硅胶	40lm/w	三安
HO-T0817	DC24V	13.5W	120 颗 W	DMX512 8 段	高灰	硅胶	40lm/w	三安
HO-T0817	DC24V	13W	120 颗 W	DMX512 10 段	高灰	硅胶	40lm/w	三安
HO-T0817	DC24V	13W	60 颗 RGB	DMX512 10 段	高灰	硅胶	20lm/w	三安
HO-T0817	DC24V	17.2W	60 颗 RGBW	DMX512 10 段	高灰	硅胶	30lm/w	三安



安装示意图: Installation Diagram

第一步：用螺丝把卡扣固定在安装位置

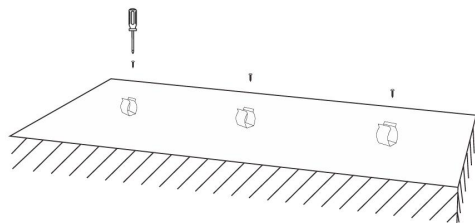

第二步：把灯带压入左图卡扣中，安装后效果如右图所示

